

ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF ($R_w = 32$ t/m 40 dB)

ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

Ruimtelijk

Optimaliseer daglicht en zichtlijnen met deze glazen systeemwand.

ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



Industriële uitstraling

Creëer een tijdloze uitstraling door de zwarte profielen met een fijne structuur.

ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



Personalisatie

De vakverdeling van deze glaswand is naar uw wensen aan te passen.

ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting

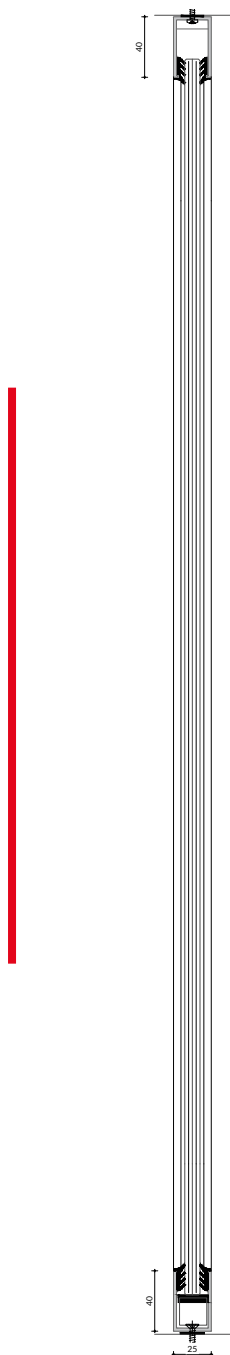


Muur- en tussenaansluiting



ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

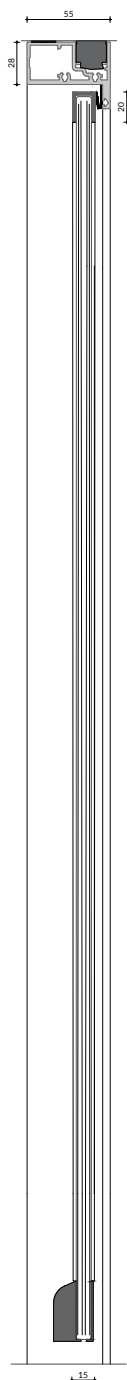

Kozijn hang- en sluitzijde



ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Wanddikte	25mm, 36mm
Profiel (BxH)	25x40mm, 25x32mm, 36x32mm
Strip	30mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gepoedercoat aluminium
Kleuren	standaard RAL collectie
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 32, 36, 38, 40dB
Optie	toepasbaar als vide wand

ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

Vakverdelingen



0-3 gelijk



0-3 ongelijk



0-4 gelijk



0-4 ongelijk



1-1 gelijk



1-2 gelijk



1-2 ongelijk



1-3 gelijk



1-3 ongelijk



1-4 gelijk



1-4 ongelijk


ClassicFrame systeemwand

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)




ClassicFrame systeemwand


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans

