

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (R_w = 32 t/m 40 dB)

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)



Transparantie

Een glazen systeemwand is een mooie ruimtelijke oplossing voor het creëren van een afgesloten werkplek.

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)



Doorvalveilig

Een gegarandeerde veiligheid voor een optimale vrijheid in design. Transparantie op het allerhoogste niveau.

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)

Privacy

De hoge geluidsisolatie waarde en de mogelijkheid tot foto-folie zorgen voor voldoende privacy op de werkplek.

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting




Muur- en tussenaansluiting




Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

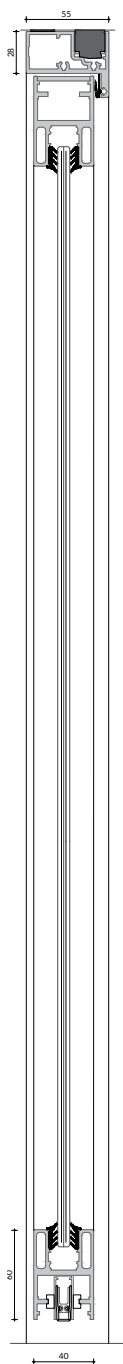

Kozijn hang- en sluitzijde

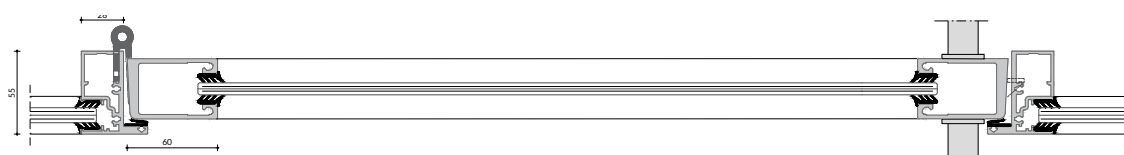

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT



NMD / LCA

Technische specificaties

Wanddikte	25mm, 36mm
Profiel (BxH)	25x40mm, 25x32mm, 36x32mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gepoedercoat aluminium
Kleuren	standaard RAL collectie
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 32, 36, 38, 40dB
Optie	toepasbaar als vide wand

Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)




Glazen systeemwand

IM 1012 HGS (Rw = 32 t/m 40 dB)




Glazen systeemwand


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



Versie: 2025-12

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480