

Hardglazen deur

IM HG (R_w = 31/33 dB)

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)

Transparantie

Moderne strakke uitstraling voor optimale transparantie.

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)

Maximaal glas

Maximaal het glasoppervlak met deze glazen deur, ook verdiepingshoog.

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)




Ruimtelijk gevoel


Optimaliseer de openheid van de ruimte in combinatie met onze glazen systeemwand.

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)

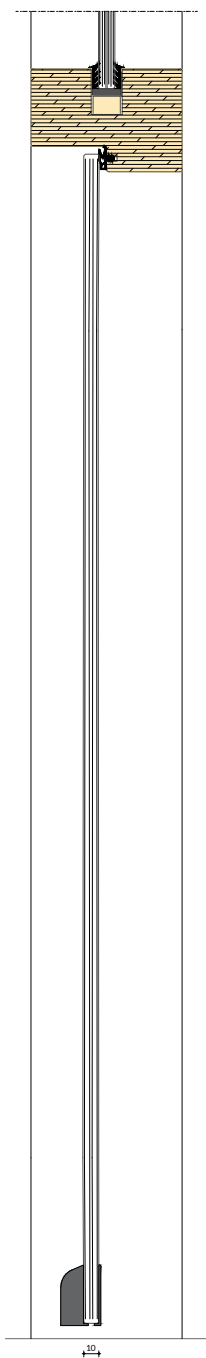

Hang- en sluitstijl

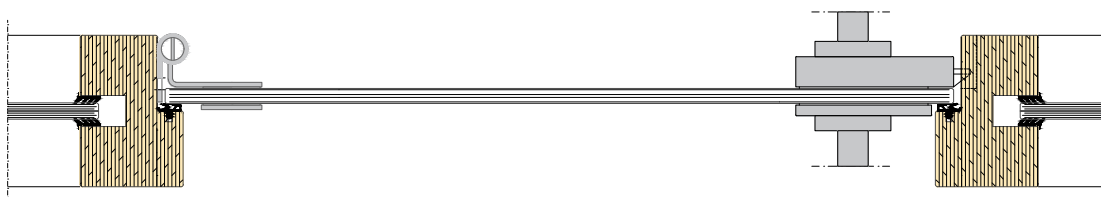

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT



NMD / LCA

Technische specificaties

Deurdikte (D)	10mm of 12mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Glas	gehard of gehard gelaagd
Deurbeslag	rozet
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
Optie	valdorpel, deurdranger of folie

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)



Tavira, RVS



Cecil, RVS



Leona, RVS



Tavira, Zwart



Cecil, Zwart



Leona, Zwart

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)



Deurbuffer wand, RVS



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, RVS



Deurbuffer vloer, zwart

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)





Versie: 2025-12

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480