

Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC ($R_w = 36/39$ dB)

Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



Veelzijdig

De modulering kan zowel horizontaal als verticaal. De grootte van de cassettes is variabel, zodat je oneindig kunt combineren en je eigen wand kunt creëren.

Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)

Dubbel glas

De cassettes zijn voorzien van twee glaspanelen. Hierdoor ontstaat een 3D-effect in de wand.

Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



Re-use

De opbouw van de Omega wand is uitermate geschikt voor Re-use en is daarmee een duurzame oplossing.

Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)

Boven- en onderaansluiting

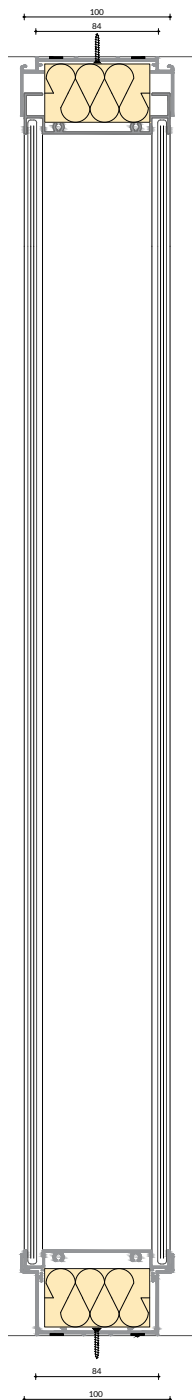


Muur- en tussenaansluiting

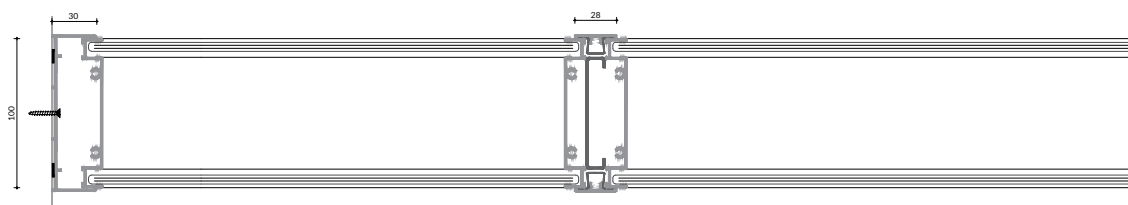


Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)

Boven- en onderaansluiting

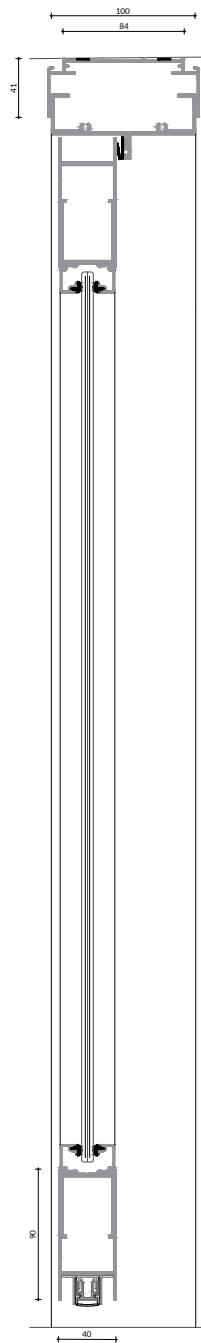

Kozijn hang- en sluitzijde

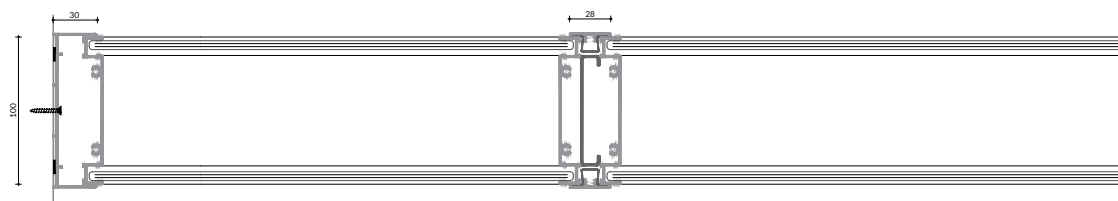

Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Wanddikte	100mm
Profiel (BxH) boven	80x41mm
Profiel (BxH) onder	80x56mm
Profiel (BxH) omega	28x3mm
Moduulbreedte	tot 1800mm
Moduulovergang	omega met vlakke clicklijst
Panelen	glaselement met gelaagd glas
Profielen	gepoedercoat aluminium
Kleuren	IM RAL collectie
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 36/39 dB


Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)




Omega Transparant systeemwand

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)

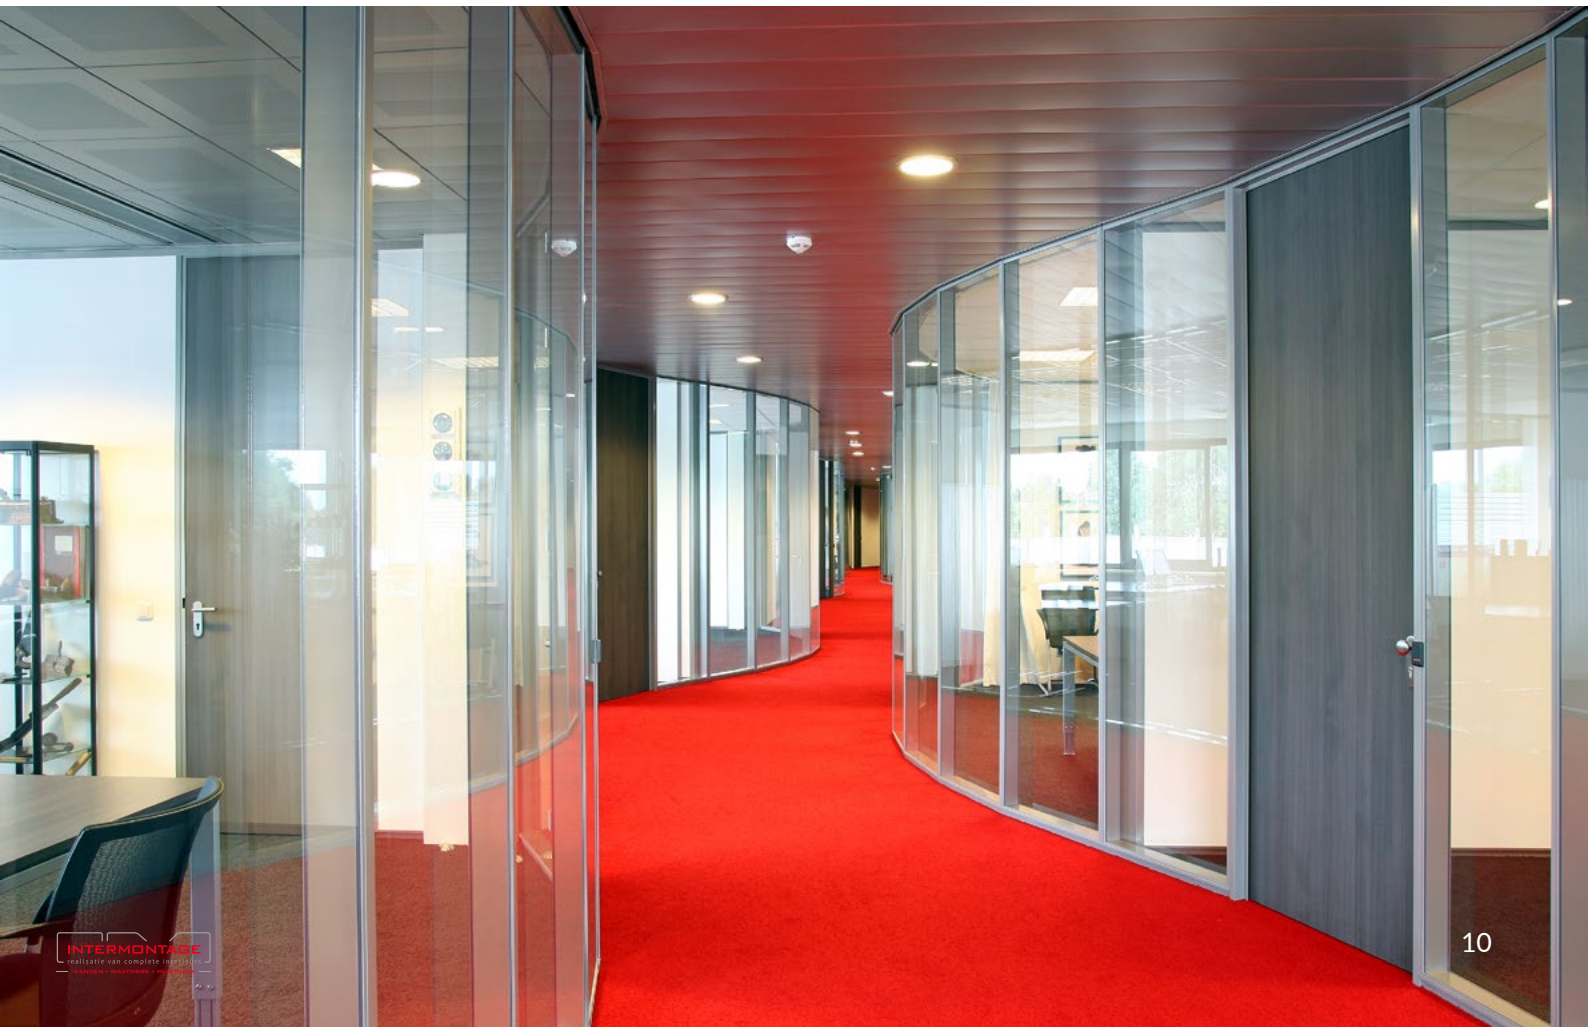


Omega Transparant systeemwand


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



Versie: 2025-12

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480