

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN ($R_w = 46/50$ dB)

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)



Geluidsisolatie

Deze dubbele glaswand heeft een extreem hoge geluidsisolatiewaarde van $R_w=50\text{dB}$. Privacy gewaarborgd, met behoud van transparantie.

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)



Massief en transparant

Met een dikte van 100mm mag deze dubbele glaswand gezien worden.

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN ($R_w = 46/50$ dB)



Ruimtelijk

Het gebruik van veel glas in een ruimte creëert een gevoel van openheid en verbinding met de omgeving.

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN ($R_w = 46/50$ dB)

Boven- en onderaansluiting

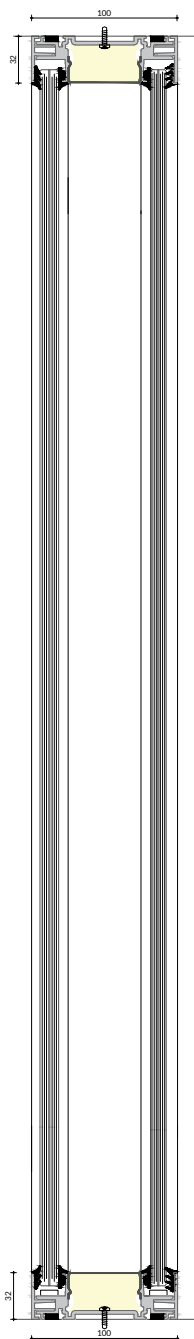


Muur- en tussenaansluiting

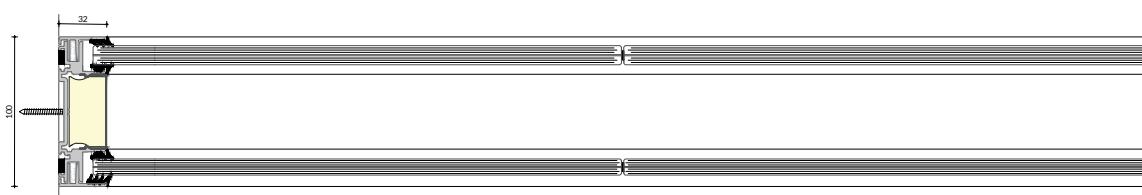


TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)

Boven- en onderaansluiting

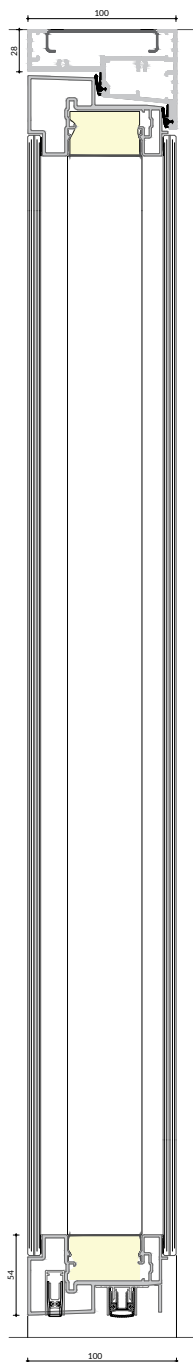

Kozijn hang- en sluitzijde

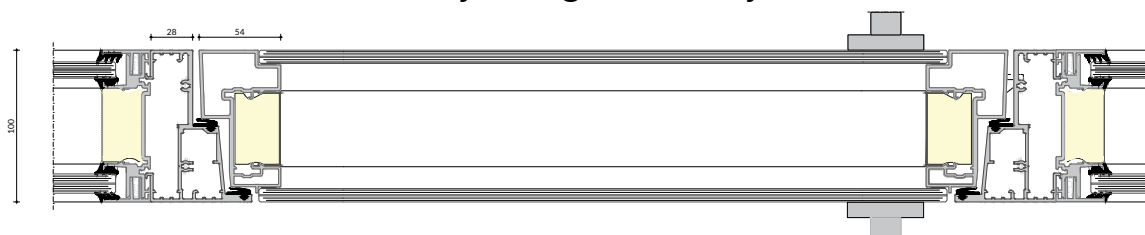

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Wanddikte	100mm
Profiel (BxH)	100x32mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gepoedercoat aluminium
Kleuren	IM RAL collectie
Geluidsisolatiewaarde	Rw= 46/50dB

TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)




TWIN systeemwand

IM 1012 HGS TWIN (Rw = 46/50 dB)




TWIN systeemwand


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



Versie: 2025-12

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480